



ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPARK

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Светильник предназначен для общего освещения помещений с повышенной влажностью и запылённостью, в том числе ванных комнат, санузлов, душевых, постирочных, кухонь, коридоров и других жилых и административно-общественных помещений.

1.2 При изготовлении светильников используется высококачественные материалы, сохраняющие свои первоначальные свойства на весь срок эксплуатации изделия.

1.3 Источник питания имеет функцию стабилизации тока и дополнительно может оснащаться блоком аварийного питания (БАП).

1.4 Светильник предназначен для использования во влажных помещениях, допускается установка на улице под навесом.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.

2.2 Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение электротехнических работ.

2.3 Монтаж и демонтаж светильника осуществляется только при отключенном питании сети.

2.4 Запрещается открывать работающий светильник.

2.5 Необходимо оберегать корпус и рассеиватель светильника от механических воздействий твердыми предметами.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Светильник - 1 шт.

3.2 Источник питания - 1 шт.

3.3 Паспорт-инструкция - 1 шт.

3.4 Упаковка - 1 шт.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКИ

4.1 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2 Установить светильник согласно инструкции по сборке, аккуратно удалив защитные покрытия.

4.3 Не допускается эксплуатация светильника без постоянного и надежного заземления.

4.4 В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в год производить профилактический осмотр и чистку светильников.

4.5 Очистку поверхности корпуса и стекла производить мягкой сухой тканью.

5. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Погрузка и перевозка светильников допускается только в заводской упаковке при условии обеспечения защиты тары от атмосферных осадков и соблюдении мер защиты от механических повреждений, ударов, падений и т. п.

5.2 Хранение светильников осуществляют в упаковке в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других материалов, являющихся источниками агрессивных сред.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильник не содержит токсичных материалов и комплектующих и не представляет опасности для окружающей среды и жизни, здоровья людей. Светильнику не требуется специальная утилизация.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий установки, эксплуатации, транспортировки и хранения.

7.2 В случае обнаружения неисправности или выхода светильника из строя не по вине покупателя до истечения гарантийного срока следует обратиться к поставщику оборудования.

7.3 Гарантия не распространяется на светильники, имеющие следы вмешательства в конструкцию, механические повреждения и при использовании не по назначению.

7.4 Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке и при полной комплектации.

8. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

8.1 Все светильники сертифицированы и соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования.

8.2 Сертификат соответствия № ЕАЭС КG417/046.CN.02.07383

8.3 Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

8.4 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

8.5 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

9.1 Изготовитель: YANGZHOU HUACAI OPTO CO., LTD, Huacai Road, Yanjiang Development Zone, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China 32.385918, Huacai Road, Yanjiang Development Z.

9.2 Импортер: ООО «ПРОВОДНИК»

9.3 ОГРН 1187847310573, ИНН 7816684333

9.4 Адрес: Российская Федерация, 192102, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Волковское, ул. Бухарестская, дом 1, литера А, помещ. ПН, часть 367, офис 717

9.5 Тел.: 8 (812) 906-46-74, e-mail: hello@provod.studio

9.6 Торговая марка (бренд): YARKO

МОЩНОСТЬ
<input type="checkbox"/> 6W <input type="checkbox"/> 10W <input type="checkbox"/> 15W <input type="checkbox"/> 20W
ЦВЕТ КОРПУСА
<input type="checkbox"/> белый
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
<input type="checkbox"/> 3000/3800/5000K
УГОЛ СВЕЧЕНИЯ
<input type="checkbox"/> 36° <input type="checkbox"/> 45°
ЦВЕТ ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКИ
<input type="checkbox"/> белый
УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ
<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> DALI

Дата продажи: _____ 20 ____ год

Продавец: _____

Покупатель: _____

YARKO

Light & technology

ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPARK





192102, Санкт-Петербург г,
ул Бухарестская, д. 1, литера А,
помещ. 1Н, ЧАСТЬ 367, офис 717

8(812)906-46-74

hello@provod.studio

Напряжение питания: 220-240В
Частота питающей сети: 50-60 Гц
Кэффициент мощности не менее: 0,75-0,95%
Цветопередача: CRI 90+
Кэффициент пульсаций: < 5 %
Класс электробезопасности: III по ГОСТ Р
МЭК 60598 - 1
Степень защиты от воздействия
окружающей среды: IP44
Температура окружающей среды: -25...+40С
Срок службы: не менее 50000 ч

Каталог продукции: <https://yarko-light.ru>

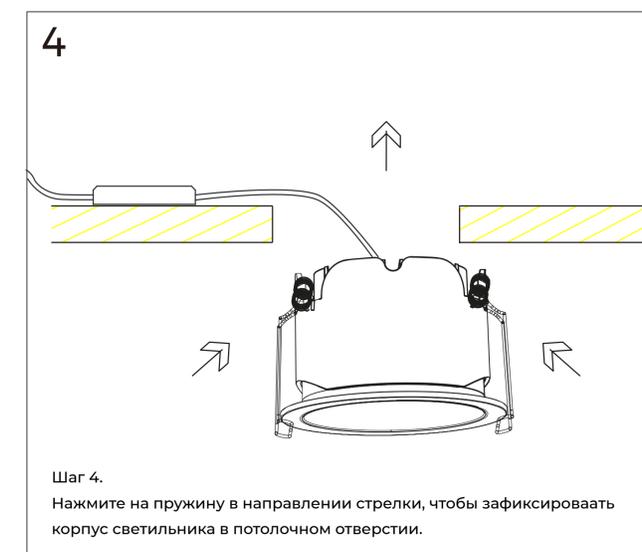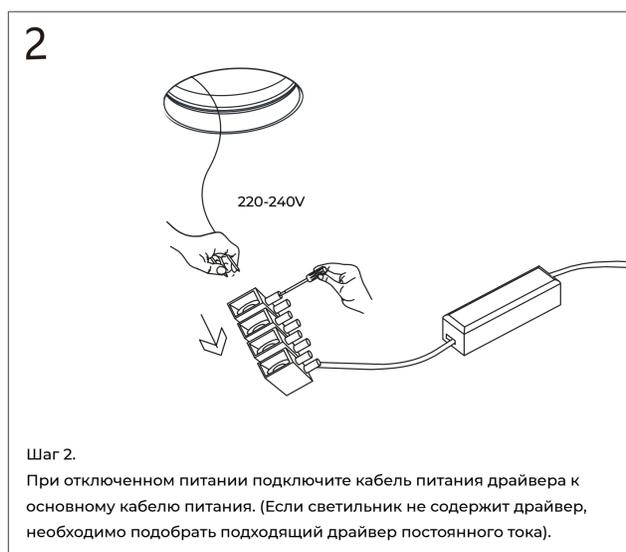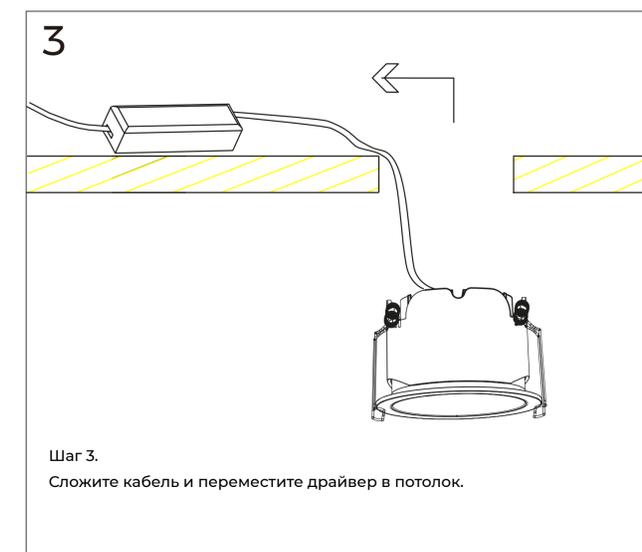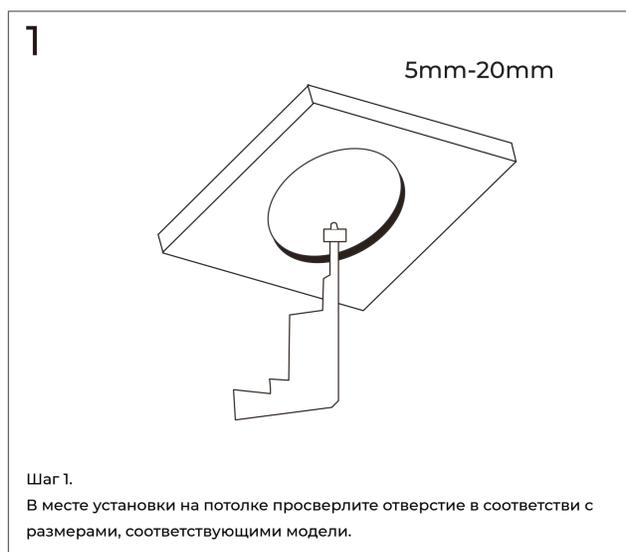

Диаметр монтажного отверстия

